





最大130km
航続距離 (20Ah)



25km/h
速度(20Ah)



150kg
最大積載量




250W
モーター出力



モデル	P5T-A	P5T-B	
最高速度	25km/h	25km/h	
バッテリー	36V 20Ah	36V 20Ah	
モーター	250W 50N・m	ミッドドライブ 250W 110N・m	
フレーム	AM60B マグネシウム合金	AM60B マグネシウム合金	
ブレーキ	油圧式ディスクブレーキ	油圧式ディスクブレーキ	
フロントサスペンション	直立型シングルショルダー油圧スプリングサスペンション	直立型シングルショルダー油圧スプリングサスペンション	
リアサスペンション	減衰調整機能付き油圧スプリングショックアブソーバー	減衰調整機能付き油圧スプリングショックアブソーバー	
正味重量	40kg	40kg	
総重量	50kg	50kg	
タイヤ	27.5*2.4inch	最大登坂勾配	25°
サイズ	1907*720*1121 mm	梱包サイズ	1650*340*830cm
40HQ	129台	20GP	45台

製品サイズ

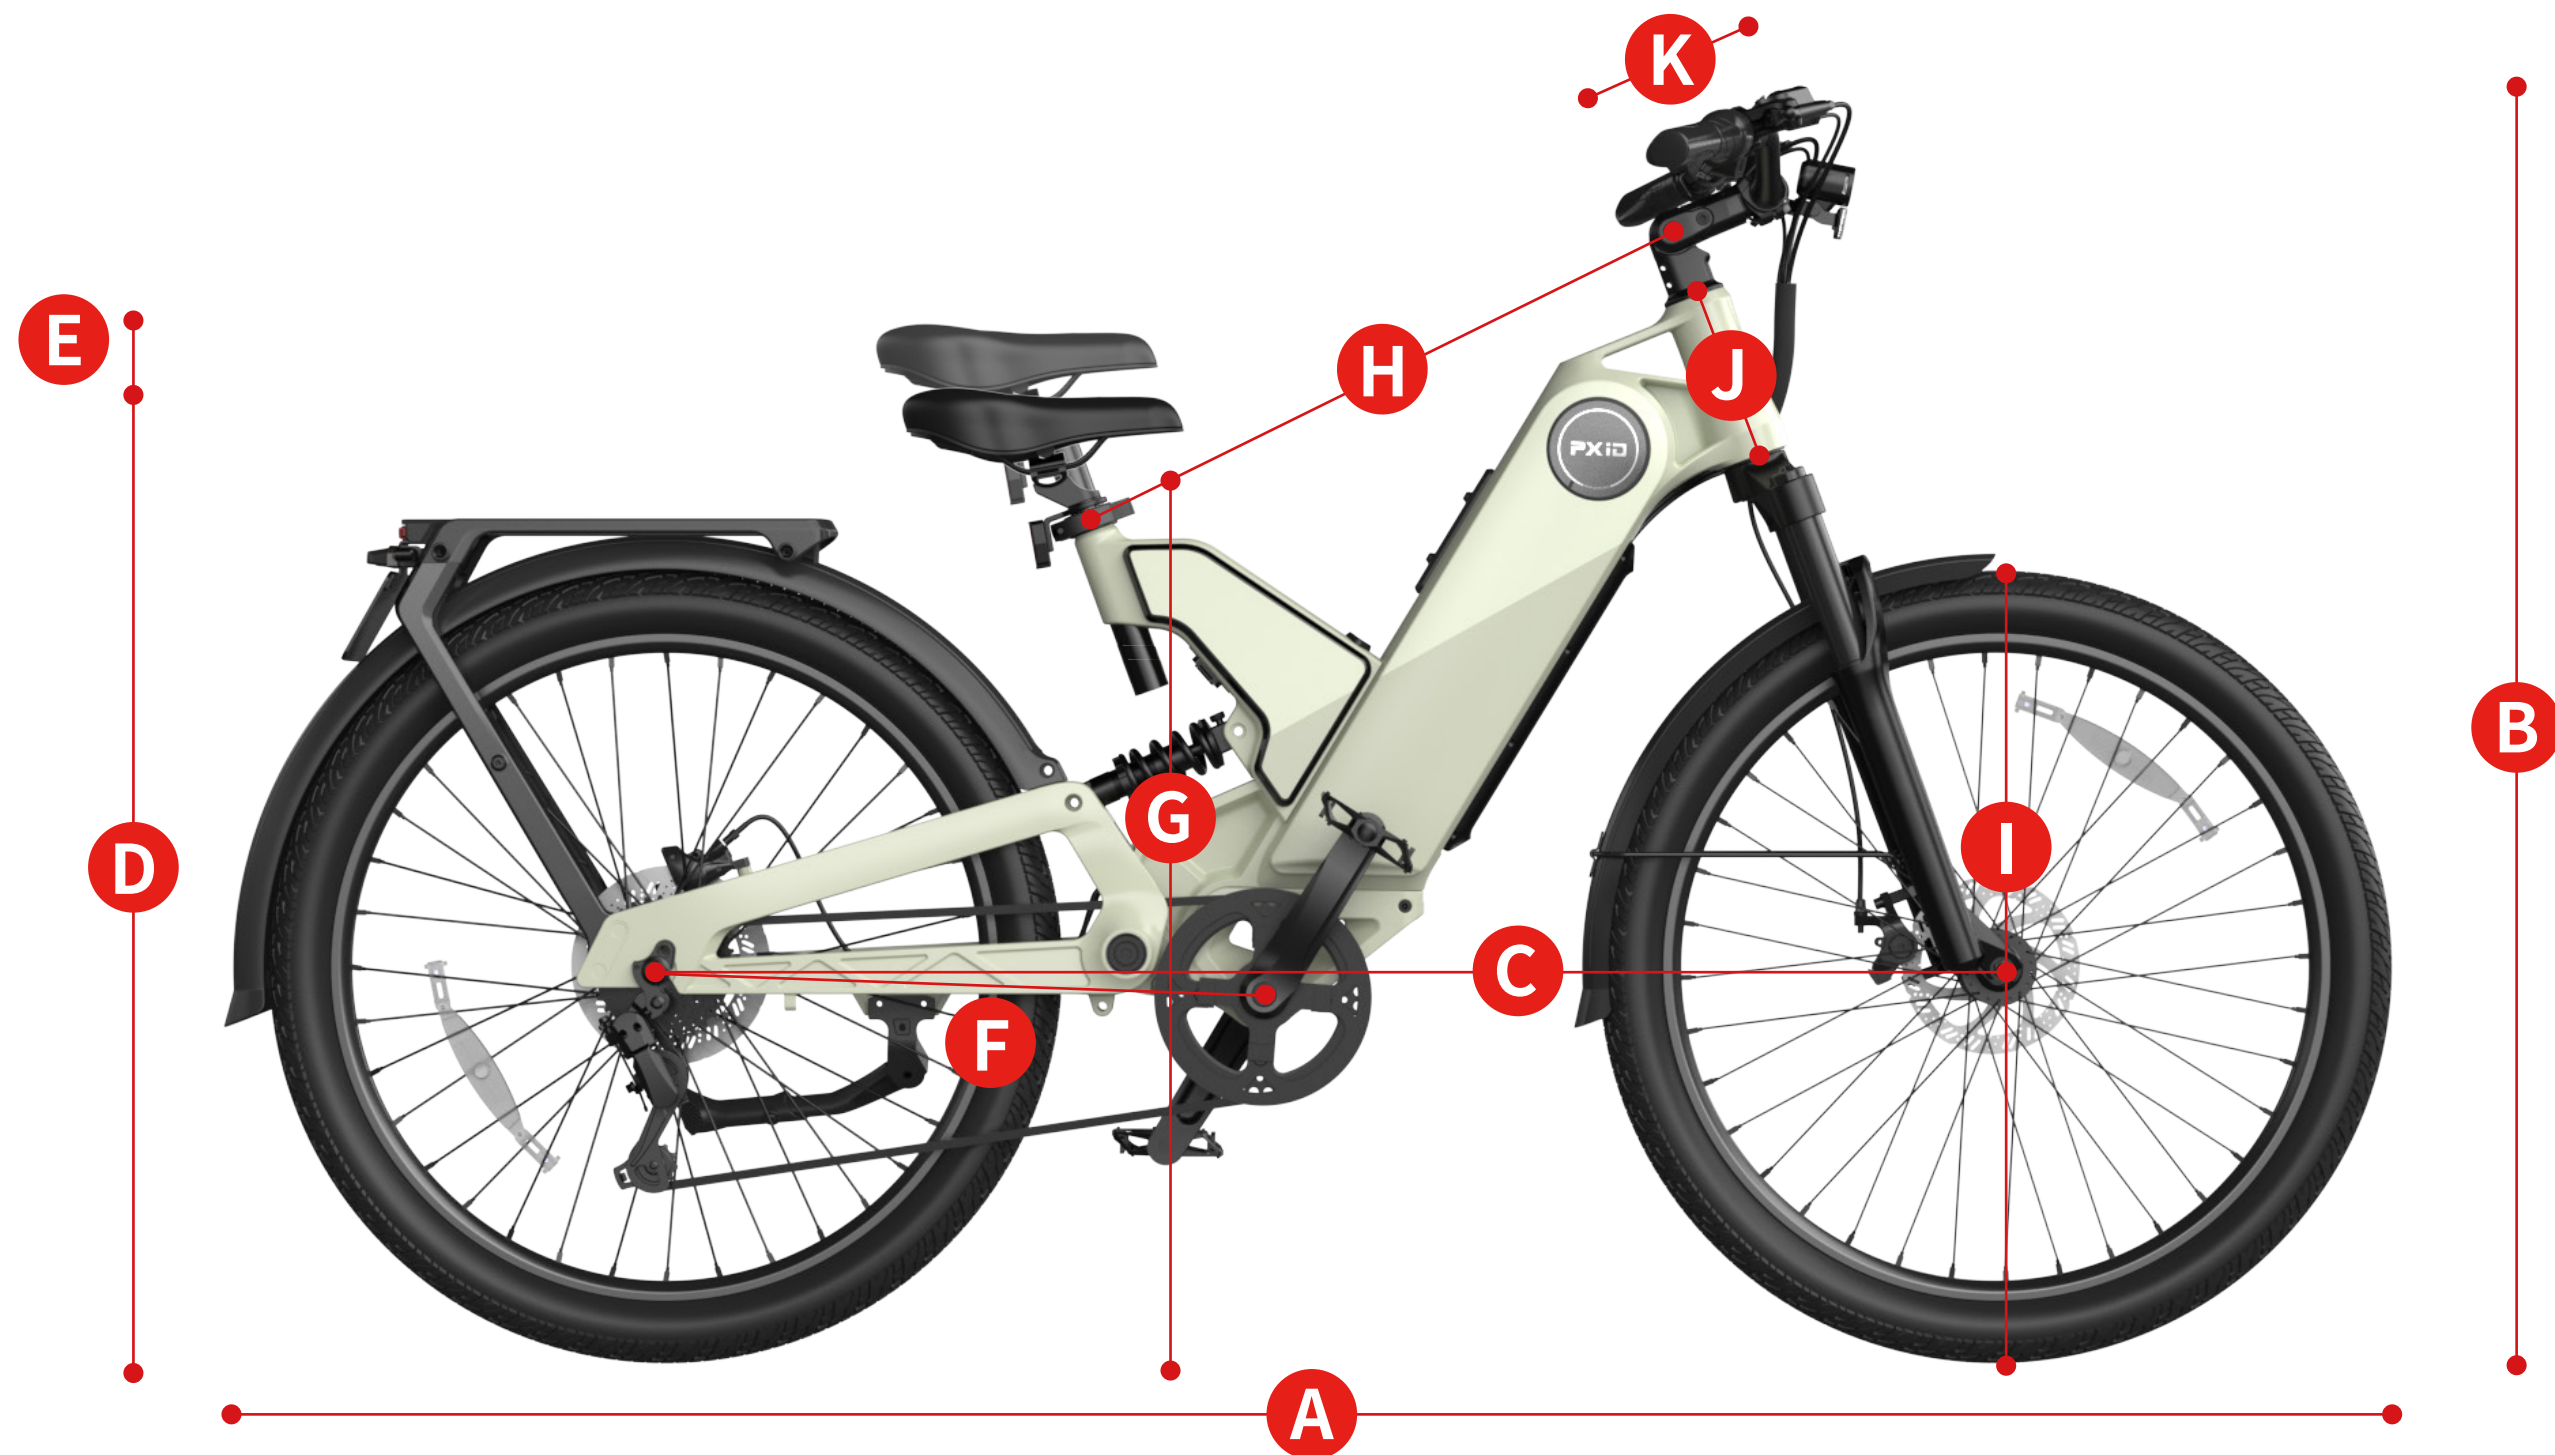

A - 全長 1950mm

B - ハンドルバーの高さ 1130mm

C - ホイールベース 1190mm

D - 最小シート高さ 850mm

E - シートの最大高さ 980mm

F - チェーンステーの長さ 537mm

G - 立ち高さ 780mm

H - トップチューブの長さ 540mm

I - ホイール直径 710mm

J - ヘッドチューブの長さ 152mm

K - ハンドルバーの長さ 720mm

梱包サイズ

